




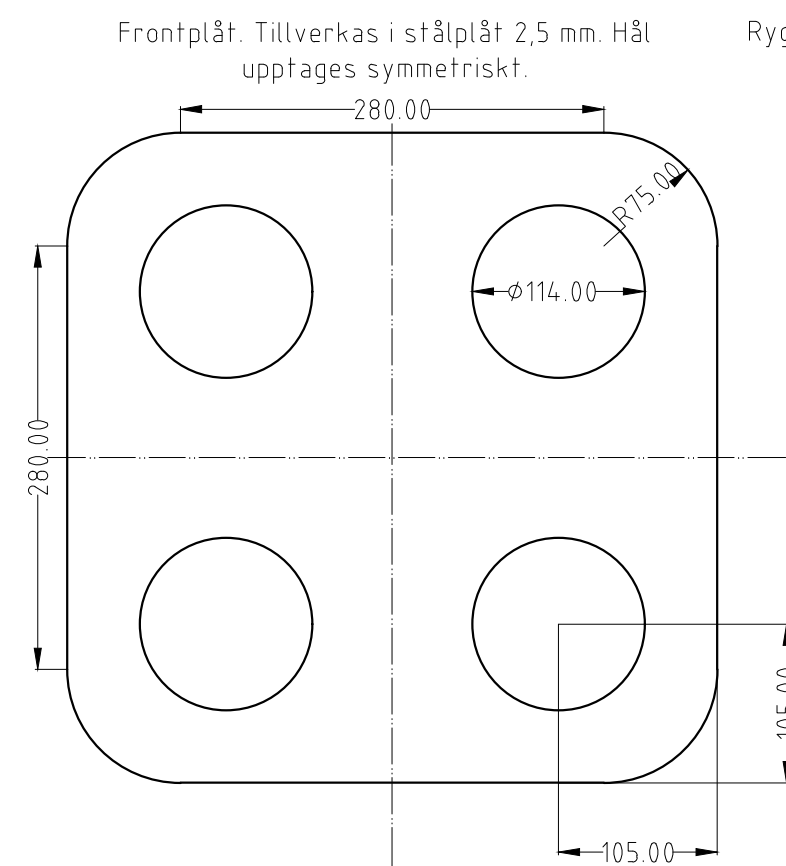



Ryggplåt. Tillverkas i stålplåt 2,5 mm. Hål upptages symmetriskt. På den sida av plåten som kommer utgöra ampelns insida svetsas en mutter stl M6 för varje 7mm hål.

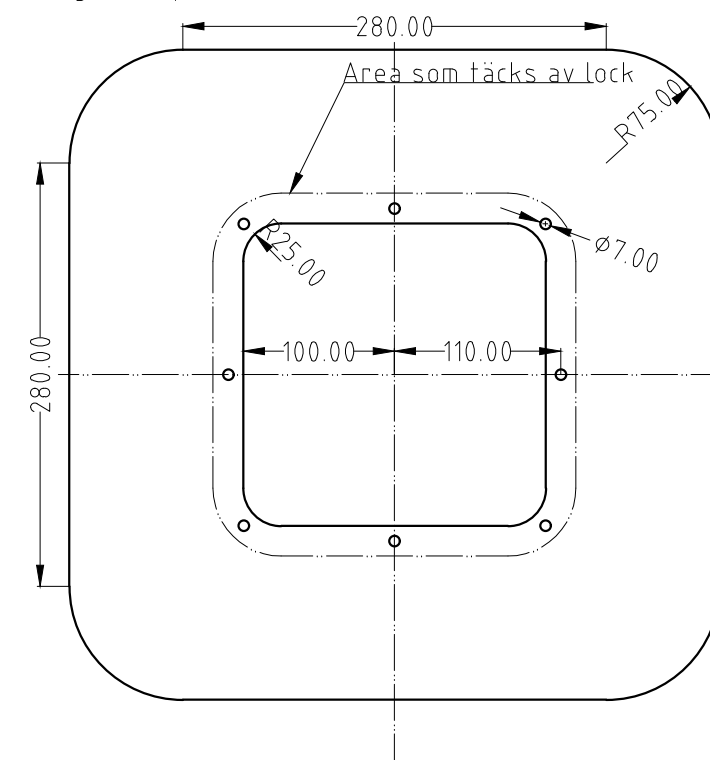


Lock. Tillverkas i 2,5mm stålplåt. Skruvhål sättes symmetriskt

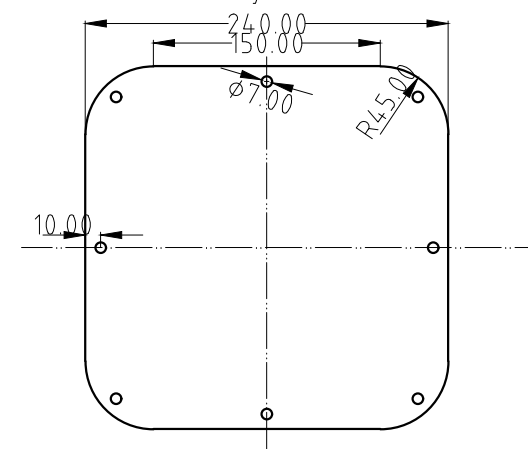

Solbländningsskärm
Tillverkas i 0,7mm stålplåt.
Bockas enligt anvisning




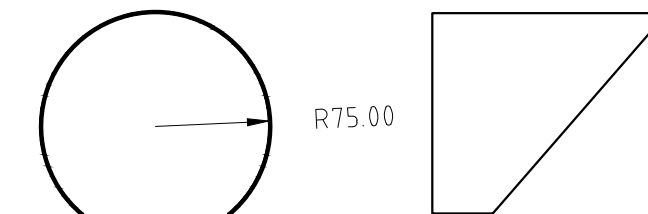
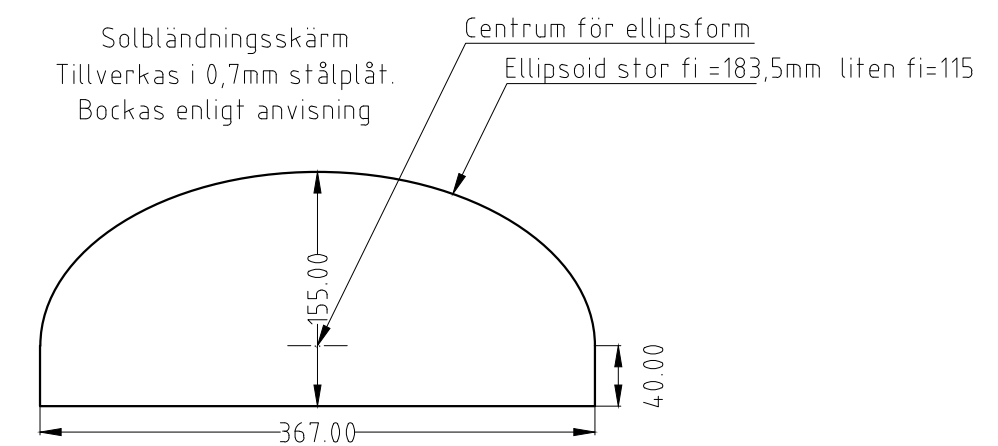


Husets sidoplåt. Tillverkas i stålplåt 2,5mm tjock. Böjes enligt anvisning. Totalt 4 st.

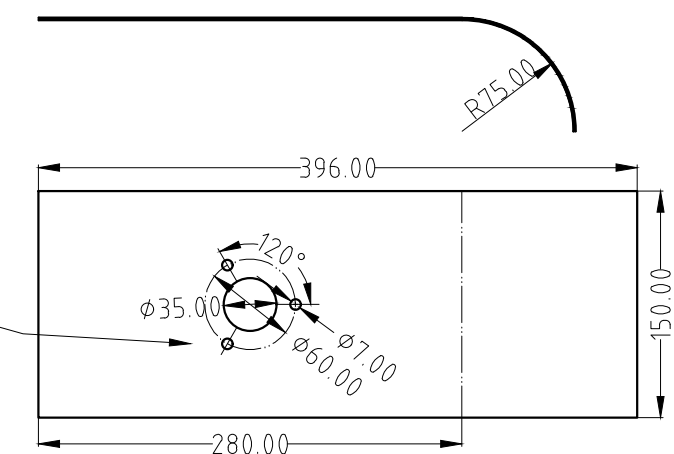

Monteringsanvisning: Delarna, undantaget luckan, svetsas samman så vitt möjligt på insidan. Luckan skruvas fast med rostfri maskinskruv M6

Endast plåt som avses sitta underst ska håltas. Se monteringsanvisning

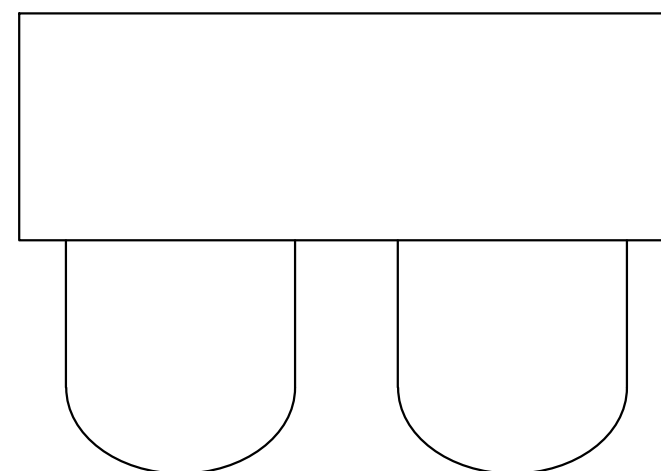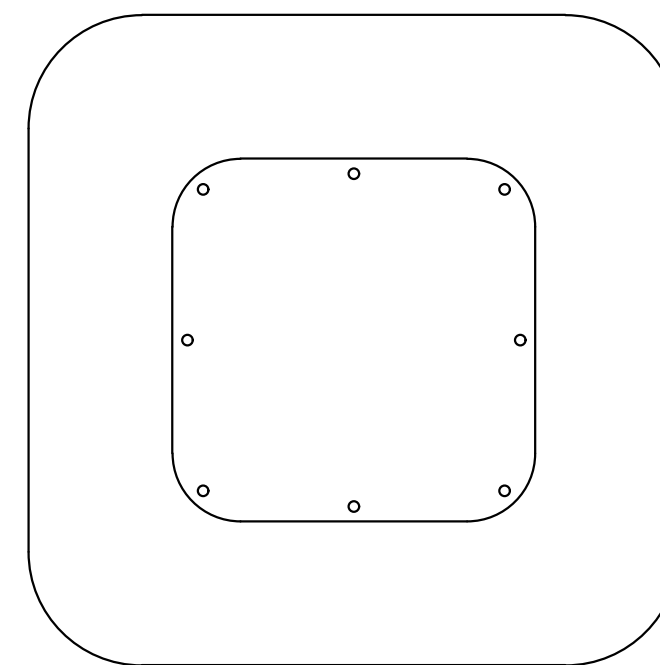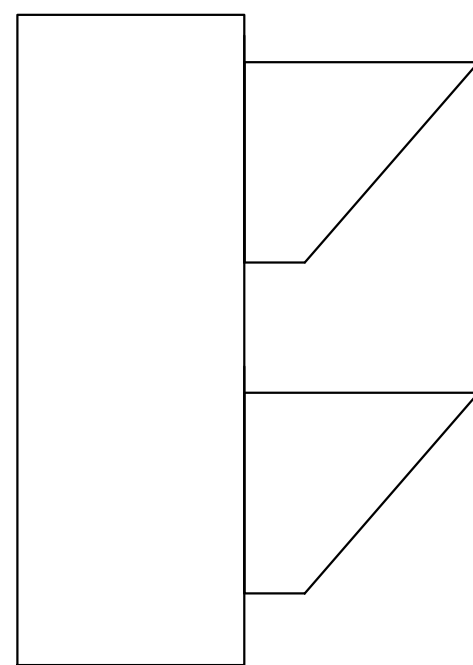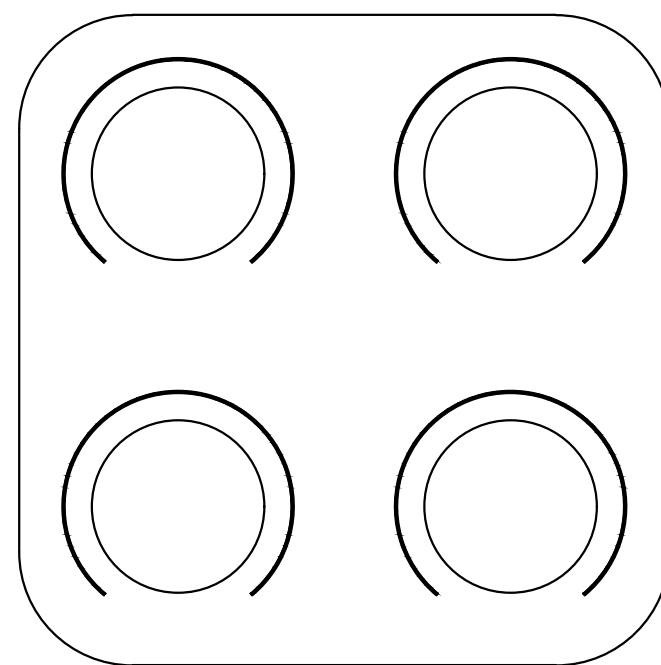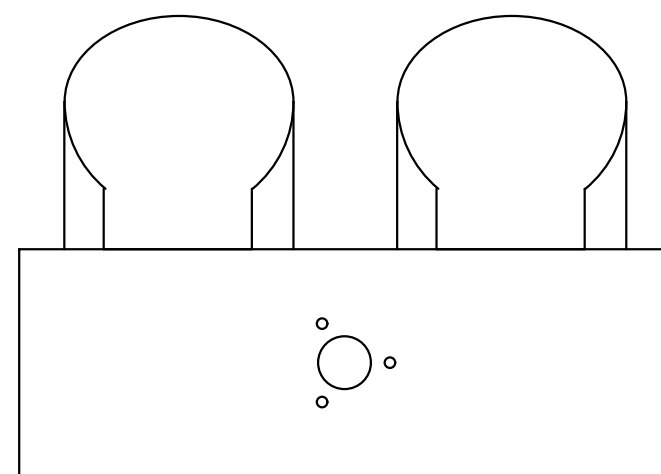

Del av säkerhetsanordningen/banstandard - Styrande ritning					
	Göteborgs Stad	STANDARDRITNING SIGNALANLÄGGNING PUNKTSIGNALAMPEL			
		FORMAT	SKALA	RITNINGSNUMMER	Giltighetstid: Tills vidare
Beslutad av Trafikdirektör	Konstruktionsansvarig:	A2	1:5	21223	REV A
Kristina Lindfors	Håkan Karlén				