



Parter skarvas med
klämhylsor och läggs i
gelsnap eller likvärdigt

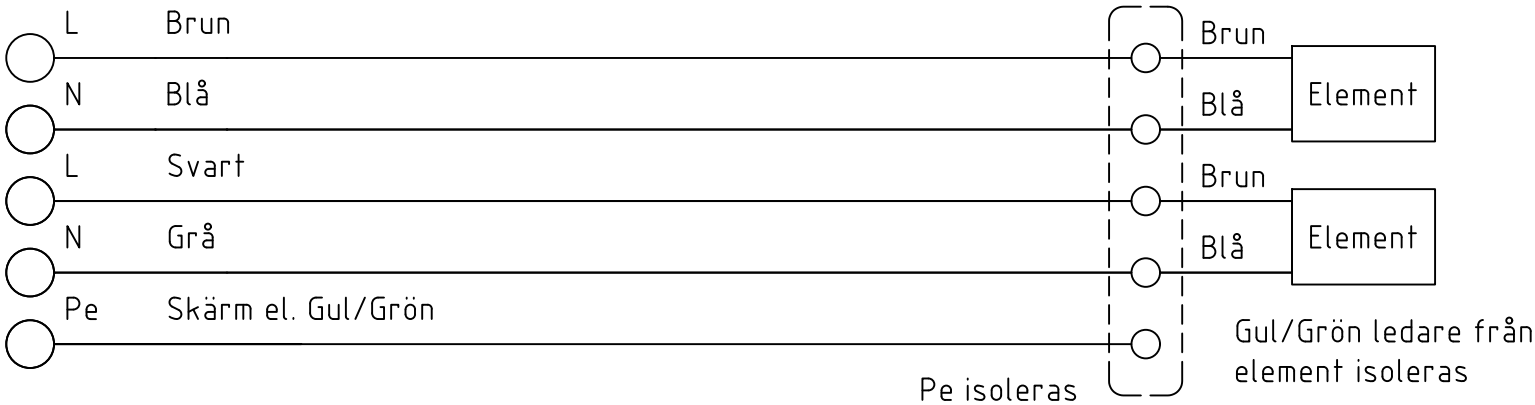

Färger på kabelparter kan variera mellan olika
typer av kabel och fabrikat

Parter skarvas med
klämhylsor och läggs i
gelsnap eller likvärdigt

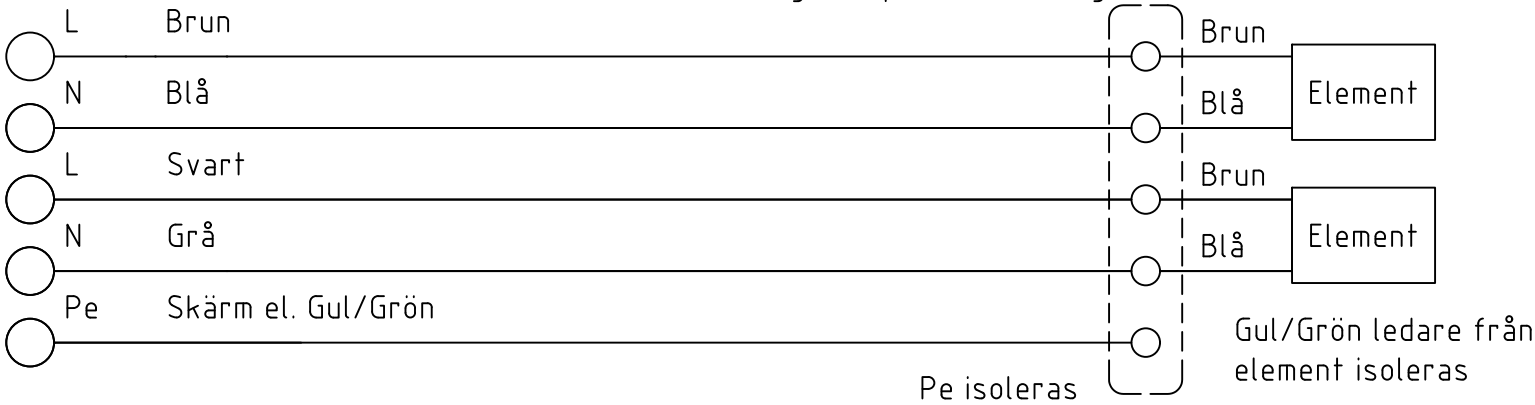

Göteborgs
Stad

STANDARDRITNING
Inkoppling växelvärm
Utan spänningsspårledning

Giltighetstid:
Tills vidare

Beslutad av Avdchef:	Ansv. Enhetschef	FORMAT	SKALA	RITNINGSNUMMER	REV
Stadens anläggningar	Gata Spår	A3		21290	B